

Videojet® 1510

CIJ mustesuihkukirjoitin pieniin merkintöihin

Mustesuihkukirjoittimet

Laserkirjoittimet

Lämpösiirtokirjoittimet

Etiketöinti ja applikointi

Seurantajärjestelmät

Musteet, tarrat ja värinauhat

Varaosat & huolto

Ylivoimainen merkintäjälki, yksinkertainen käyttää ja vaatii vähemmän huoltoa. Täysin uudistunut 1510 mustesuihkukirjoitin on suunniteltu pitämään linjasi jatkuvasti tehokkaassa tuotannossa. Laitteisto soveltuu erinomaisesti linjoille, joissa tuotantoa ajetaan useassa eri vuorossa. Ennakoivan huollon väli on jopa 18 kuukautta.

Parannetut ominaisuudet

Merkintä 5 -riviin, maksiminopeus 278.6 m/min

Muste ja liuotin helposti vaihdettavissa kaseteissa

USB ja Ethernet vakiona

Suuttimen ja paluuputkiston automaattinen, patentoitu puhdistusjärjestelmä

Helppo ylläpitää

Musteyksikön käyttöikä jopa 9,000h

Ainutlaatuinen suojausluokka

IP 55, pesunkestävä

Optiona IP 65 pölyisiin ympäristöihin (ei vaadi paineilmaa)



VIDEOJET
Uptime Peace of Mind®



Linjanopeus

Merkintä 1-5 riviin 278.6 m/min
10 merkkiä / 2,5 cm tulostettaessa yhteen riviin

Fonttivalikko

Yksi rivi: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16, 17x24, 34x34
Kaksi riviä: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16
Kolme riviä: 5x5, 5x7, 7x9
Neljä riviä: 5x5, 5x7
Viisi riviä: 5x5

Viivakoodit

UPC A&E; EAN 8&13; Code 128A, B & C;
UCC/EAN 128; Code 39; Code 93; Interleaved 2/5

Datamatriisi koodit (2D)

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Merkintäkorkeus

Valittavissa 2 mm -10 mm riippuen valitusta fontista

Merkintäetäisyys (merkintäpää/tuote)

Optimaalinen: 12 mm
Vaihteluväli: 5 -15 mm

Näppäimistö

Kalvosuojattu näppäimistö sisältäen 72 numero-, kirjain- ja erikoismerkinäppäintä. PC-tyylinen näyttö. Näppäimistö kestää pesua ja liuottimia.

Näyttö

320x240 kirkkaansininen taustavalaistu 5.7"LCD näyttö
WYSIWYG viestien editointi

Logo/grafiikka ominaisuudet

Logoja ja grafiikkaa voidaan luoda itse laitteistolla tai PC:llä käyttäen Videojetin logonluonti -ohjelmistoa

Merkkivalikko

Kiina, Venäjä/Bulgaria, Turkki, Skandinavia, Kreikka, Arabia, Japani/Kanji, Hebrea, Korea, Itä-Eurooppa ja Eurooppa/Amerikka

Ohjelmiston kieliversiot

Englanti, Arabia, Bulgaria, Tsekki, Tanska, Hollanti, Farsi, Suomi, Ranska, Saksa, Hebrea, Unkari, Italia, Japani, Korea, Norja, Puola, Portugali, Venäjä, Kiina, Espanja, Ruotsi, Thai, Turkki, Vietnam

Tiedonsiirto

Connector ohjelmisto, RS 232, RS 485, ja Ethernet vakiona

Viestien tallennus ja siirto

100 viestiä, rajoittamaton tallennusmahdollisuus USB:tä käyttäen.

Laitteiston mitat

Ruostumatonta terästä
541 mm korkea
345 mm leveä
285 mm syvä

Suojausluokitus

IP55, IP65 optiona (ei tarvitse paineilmaa)

Merkintäpää

Lämmitetty merkintäpää
Ylipaineistus **vakiona**
Halkaisija: 41.3 mm
Pituus 240.5 mm

Merkintäpään kaapeli

Ultrajoustava
Pituus: 3 m, optio 6 m
Halkaisija: 23 mm
Taivutus säde: 76.2 mm

Mustekasetit

Älykäs mustekasetti 750 ml
Älykäs liuotinkasetti 750 ml

Käyttölämpötila

5°C - 45°C
Kosteus: 0% -90% ei kondensatiota

Jännite

100-120 /200-240 VAC, 50/60 Hz., 120 W


Paino

18 kg

Optiot

IP 65 (ei tarvitse paineilmaa)
Tuloilman kuivainsarja kosteisiin tiloihin
Laajennettava I/O ylemmän tason viestin valintaan ja käänteiseen tulostukseen. Lisäksi laaja valikoima lisävarusteita.

Laitteen mitat

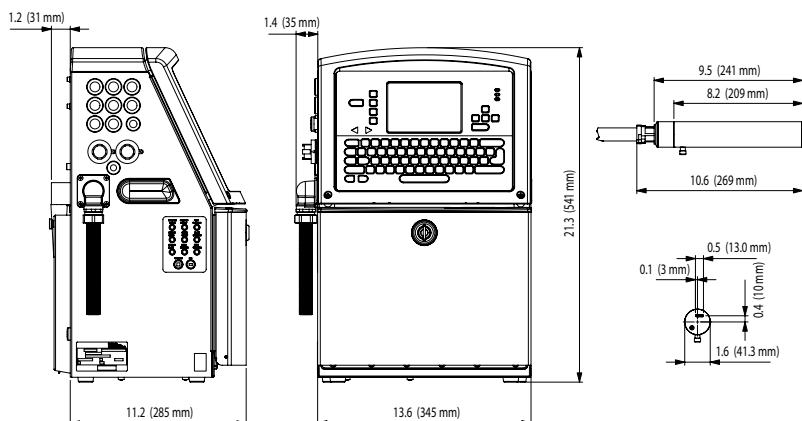

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



VIDEOJET
Uptime Peace of Mind®



**SUOMEN
TEOLLISUUSMERKINTÄ OY**
Sirrikuja 3 A, 00940 Helsinki
Puh. (09) 3424 000 Fax. (09) 3422 433
www.teolmerk.fi